

Vorlage der Verwaltung	Fachbereich: Gebäudewirtschaft	Datum: 27.10.2016	Genehmigungsvermerk
Tagesordnungspunkt 1.9	Bezeichnung der Vorlage: Erneuerung der Wärmeversorgungs- und Lüftungstechnischen Anlagen des Baubetriebshofes der Stadt Wegberg		Datum: 27.10.2016
Vorlage-Nr: VO/3808/16			Bürgermeister: Gez. Stock
Zu beraten im:			
Ö/N	Datum	Gremium	
Ö	08.11.2016	Ausschuss für Bauen, Umwelt und Vergaben	

Sachverhalt:

Das Gebäude des Baubetriebshofes der Stadt Wegberg wurde im Jahr 1977 errichtet. Es besteht aus einem Verwaltungsteil mit Büroräumen, Sanitär- und Aufenthaltsbereichen sowie aus einem baulich höheren Gebäudeteil mit Fahrzeughalle und Werkstattbereichen. Die Bruttogrundfläche des Gesamtgebäudes beträgt 2.827 m².

Die Wärmeversorgung (Heizung und Warmwasser) für den Baubetriebshof erfolgt über eine Niedertemperatur-Heizkessel (291 – 349 kW) mit Öl-Gebläse-Brenner. Der Heizöltank liegt im Außenbereich.

Die Fahrzeughalle wird über sogenannte Umluftheizer beheizt. Weiterhin ist die Fahrzeughalle mit einer Lüftungsanlage (Zu- und Abluft) ausgestattet, die über eine CO²-Warnanlage gesteuert wird.

Weitere Lüftungsanlagen (für z.B. Sanitärbereiche oder Lagerräume) sind nicht vorhanden.

Die haustechnischen Anlagen der Wärmeversorgung und der Lüftungstechnik haben wie das Gebäude selber ein Alter von 39 Jahren, sind zum Teil nicht mehr funktionstüchtig und insgesamt sanierungsbedürftig. Um festzustellen, in welchem Umfang eine Erneuerung erforderlich ist, und welche möglichen Varianten es hierzu gibt, wurde das Ing.-Büro Bösl aus Aachen/Geilenkirchen mit einer Konzeptstudie beauftragt.

Ziel der Studie war die Bestandserfassung der Wärmeversorgungs- und Lüftungstechnischen Anlagen sowie die Beurteilung deren Zustands und deren Sanierungsbedürftigkeit. Weiterhin sollte Inhalt der Studie die Untersuchung und Darstellung der unterschiedlichen Möglichkeiten der Erneuerung der Anlagen sein, deren Kosten und Wirtschaftlichkeit, und dies insbesondere auch unter dem Blickwinkel der Einsatzmöglichkeiten regenerativer Energien. Dabei sollte speziell auch die Wärmeversorgung durch eine Hackschnitzel-Heizungsanlage untersucht werden.

Bei der Sanierung der Anlagen des Baubetriebshofes besteht kein gesetzlicher Zwang (Erneuerbare Energien Wärme Gesetz – EEWärmeG, EnEV) zum Einsatz regenerativer Energien. Aufgrund der Vorbildfunktion der öffentlichen Hand sollte jedoch die Möglichkeit des Einsatzes regenerativer Energien überprüft werden, und

abgewogen werden, ob diese nicht trotz fehlender gesetzlicher Verpflichtung zum Einsatz kommen sollten.

Die Beauftragung des Ing.-Büro Bösl mit der Konzeptstudie erfolgte am 11.07.2016, die fertige Studie wurde der Verwaltung am 07.10.2016 vorgelegt. Sie ist dieser Vorlage beigelegt.

Ergebnisse der Konzeptstudie

Nach Erfassung und Beurteilung des technischen Zustands der Anlagen der Wärmeversorgungstechnik und der Lüftungstechnik kommt die Studie zu dem Ergebnis, dass eine umfassende Erneuerung dieser Anlagen zwingend erforderlich ist. In der Schlussbetrachtung der Studie heißt es hierzu:

7. Schlussbetrachtung

Eine energetische Sanierung/Modernisierung der Wärmeversorgungs- und Lüftungstechnischen Anlagen ist baurechtlich (Nachrüstpflicht gemäß EnEV, Trinkwasserverordnung, Garagenverordnung) und wirtschaftlich unumgänglich.

Im Klartext ist unter dem Begriff energetische Sanierung/Modernisierung eine Anpassung an die baurechtlichen Vorgaben, DIN-Vorschriften sowie den VDI/VDE-Richtlinien zu verstehen. Kernpunkte für die Sanierung sind:

Wärmeversorgungstechnik

- 39 Jahre alter Ölkessel, in einem technisch bedenklichen Zustand, abgängig und mit zeitnaher Ausfallgefahr
- veraltete Wärmeverteilung und Umwälzpumpen
- fehlender hydraulischer Abgleich
- unvollständige Wärmedämmung des Wärmeverteilnetzes (Nachrüstpflicht gemäß EnEV)
- Trinkwasserhygiene aufgrund der technisch abhängigen Warmwasserbereitung mit Zentralthermostat nicht sichergestellt (Trinkwasserverordnung TrinkwV)
- veraltete, technisch abgängige regelungstechnische Anlagen

Lüftungstechnik

- veraltete und nicht funktionierende Be- und Entlüftung der Fahrzeughalle, Austausch nach Garagenverordnung zwingend vorzunehmen
- fehlende Lüftungstechnische Anlagen in Gefahrenlagern (Batterieraum, Lager mit Gefahrgut, z.B. Öle, Lacke, Farben)
- veraltete, technisch abgängige regelungstechnische Anlagen

Die Konzeptstudie ist dieser Vorlage in Gänze beigelegt, so dass die Details zu den einzelnen Punkten in den schriftlichen Ausführungen nachvollzogen werden können.

Anmerkung zur Fahrzeughalle und deren Ab- und Zuluftanlage

In der Fahrzeughalle des Baubetriebshofes werden insgesamt rund 30 Fahrzeuge und selbstfahrende Geräte abgestellt:

- 8 Fahrzeuge > 3,5t
- 11 Fahrzeuge < 3,5t
- 11 selbstfahrende Arbeitsmaschinen (Walze, Straßenfertiger, Radlader, Bagger, Schlepper, Geräteträger, Kehrmaschine)

Insbesondere die schwereren Fahrzeuge müssen zum Teil aufgrund ihres hohen Alters vor der Abfahrt „warmlaufen“. Aufgrund der nicht ordnungsgemäß funktionierenden Abluft- und Zuluftanlage darf die Fahrzeughalle gemäß Garagenverordnung derzeit nur unter der Voraussetzung betrieben werden, dass in Zeiten, in denen Fahrzeuge betrieben werden (also über den ganzen Tag hinweg) mindestens ein Rolltor geöffnet bleiben muss.

Da im Werkstattbereich der Halle jedoch gleichzeitig gearbeitet werden muss, stellen eine nicht funktionierende Lüftungsanlage und stellen geöffnete Rolltore sowohl im Hinblick auf den Arbeits- und Gesundheitsschutz als auch aus gebäudeenergetischer Sicht einen völlig inakzeptablen Zustand dar. Lüftungsanlage und CO²-Warnanlage sind aus diesen Gründen zwingend zu erneuern.

Varianten zur Erneuerung der Wärmeerzeugung

Hinsichtlich der unterschiedlichen Möglichkeiten zur Erneuerung der Wärmeerzeugung werden in der Konzeptstudie die folgenden Varianten untersucht und dargestellt:

- Variante 1 - Konventionelle Gas-Brennwertheizung
- Variante 2 - Heizungsanlage mit Biomasse (Hackschnitzelheizung)
- Variante 3 - KWK (Kraft-Wärme-Kopplung BHKW), mit Spitzenlast Gas-Brennwertheizung
- Variante 4 - Erdgasbetriebene Geothermie-Wärmepumpe, mit Spitzenlast Gas-Brennwertheizung
- Variante 5 - Erdgasbetriebene Luft/Wasser-Wärmepumpe, mit Spitzenlast Gas-Brennwertheizung

Ein Kostenvergleich zu den fünf Varianten wird ausführlich in dem der Studie angehängten Tabellenblatt vorgenommen. Die geringsten Erstellungskosten sind demzufolge mit der Variante 1 – Gas-Brennwert in Höhe von 53.000,- € netto verbunden.

In der folgenden Übersicht (alle Angaben in netto €) sind für die übrigen Varianten 2 – 5 jeweils die Mehrkosten, die jährlichen zusätzlichen Nebenkosten (inkl. Wartungs- und Personalkosten), und die jährlichen Energieeinsparungen aufgelistet. Daraus errechnet sich die Amortisationsdauer für die Mehrkosten der jeweiligen Variante.

	Variante	Mehrkosten für Wärme- erzeugung (im Vergleich zu Variante 1)	Zusätzliche jährliche Nebenkosten (im Vergleich zu Variante 1)	Einsparung Heizkosten jährlich (im Vergleich zu Variante 1)	Amortisation der Mehr- kosten für die Wärme- erzeugung
1	Gas-Brennwert- Heizanlage	-	-	-	-
2	Hackschnitzel- Heizanlage	59.000,- €	4.600,- € *1)	6.863,- €	*1)
3	KWK (BHKW) mit Spitzenlast Gas- Brennwert	52.000,- €	3.400,- € *1)	3.763,- €	*1)

4	Wärmepumpe Geothermie, mit Spitzenlast Gas- Brennwertheizung	49.500,- €	250,- €	3.288,- €	16,3 Jahre
5	Wärmepumpe Gas-Luft-Wasser, mit Spitzenlast Gas- Brennwertheizung	32.000,- €	250,- €	2.678,- € (zusätzlich zu 1.)	13,1 Jahre

***1)** - Für die Variante 2 (Biomasse – Hackschnitzel) und die Variante 3 (KWK) ist mit hohen Nebenkosten für die Wartung der Anlage und für die Bedienung der Anlage (eigene Personalkosten) zu rechnen.
Unter Berücksichtigung dieser hohen jährlichen Nebenkosten ist eine Amortisation der Mehrkosten für die Wärmeerzeugung nicht darstellbar.

Unter Berücksichtigung aller Kosten stellt für die Erneuerung der Wärmeerzeugung die Kombination einer Erdgas-betriebenen Luft-Wasser-Wärmepumpe mit einer Spitzenlast-Gasbrennwertheizung die wirtschaftlichste Lösung dar.
Die Verwaltung empfiehlt demzufolge die Variante 5 zur Realisierung.

Ergänzende Anmerkung zur Variante 2 - Hackschnitzelheizung

Aufgrund der Möglichkeit, das aus städtischer Baumpflege und Forstbewirtschaftung anfallende Holz als Brennstoff zu nutzen, wurde die Variante 2 hinsichtlich ihrer Umsetzbarkeit und Wirtschaftlichkeit besonders gründlich untersucht und dargestellt. Folgende Voraussetzungen sind für eine Hackschnitzel-Heizungsanlage unabdingbar:

1. Räume bzw. Flächen für die Brennstofflagerung und den Heizraum wären im Gebäude (ca. 150m²) herzustellen und im Außengelände (ca. 200 m²) zur Verfügung zu stellen, und stünden für Nutzungen des Baubetriebshofes nicht mehr zur Verfügung.
2. Hoher zeitlicher Einsatz eigenen Personals zur Bedienung und Wartung der Anlage, sowie zur Überwachung bzw. Koordination der Brennstoff-Bevorratung (der hierfür in den „Nebenkosten“ enthaltene Kostenanteil ist dabei sogar im unteren Bereich angesetzt).

Da sowohl die erforderlichen Flächen im Baubetriebshof nicht zur Verfügung stehen, als auch der hohe Zeitaufwand Bauhof-eigenen Personals für den Betrieb der Heizungsanlage kritisch gesehen wird, wird die Hackschnitzel-Heizanlage nicht zur Realisierung vorgeschlagen.

Übersicht über die Gesamtsanierungsmaßnahme

Die erforderliche Erneuerung der Wärmeversorgungs- und Lüftungstechnischen Anlagen beinhaltet gemäß Konzeptstudie die folgenden Anlagenteile mit genannter Schätzung der Kosten (netto):

Wärmeerzeugung (Variante 5 – Luft/Wasser-Wärmepumpe)	85.000,- €
Wärmeverteilung Büro + Werkstatt	60.000,- €
Heizung Fahrzeughalle mit Umluftheizern	45.000,- €
Warmwasserbereitung	25.000,- €

Mess-, Steuer- und Regeltechnik (MSR-Technik)	25.000,- €
Summe Wärmeerzeugung und Warmwasserbereitung	240.000,- €
Zu- und Abluftanlage Fahrzeughalle	77.000,- €
Lüftungsanlagen Sanitärbereich und Lagerräume	36.000,- €
Brandschutz, Sonstiges	15.000,- €
MSR-Technik Lüftung	35.000,- €
Summe Lüftungstechnik	163.000,- €
Photovoltaikanlage zur Stromversorgung der Anlagen (9,5 kWp)	15.000,- €
Honorarkosten (ca. 22%)	95.000,- €
Bauliche Nebenkosten, Sonstiges	50.000,- €
Gesamtinvestitionskosten netto	563.000,- €
Gesamt-sanierungskosten brutto:	669.970,- €

Vorschlag der Verwaltung

Eine Erneuerung der Wärmeversorgungs- und Lüftungstechnischen Anlagen ist zwingend erforderlich. Die Sanierung soll die vorstehend aufgelisteten Anlagenteile gemäß der Ergebnisse der Konzeptstudie umfassen.

Zur Wärmeerzeugung wird die Realisierung der Variante 5 vorgeschlagen, eine Erdgasbetriebene Luft/Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit einer Spitzenlast Gas-Brennwertheizung. Durch die Wärmepumpentechnik wird ein Teil der Gesamt-Heizleistung durch regenerative Energien erzeugt. Im Vergleich mit den anderen Varianten 2 - 4 bietet sie die größere Wirtschaftlichkeit.

Die Mehrkosten im Vergleich zur Variante 1, die ausschließlich auf Gasbrennwerttechnik basiert, amortisieren sich innerhalb von 13 Jahren. Bei einer möglichen 90%-igen Förderung der Maßnahme über das Kommunalinvestitionsfördergesetz (s. Abschnitt *Kosten und Finanzierung*) amortisieren sich die Mehrkosten bereits nach 1 - 2 Jahren.

Die auf dem Flachdach des Verwaltungstraktes vorgeschlagene Photovoltaikanlage ist so dimensioniert, dass ein möglichst hoher Anteil des erzeugten Stromes für den Betrieb der Wärmeversorgungs- und Lüftungsanlagen eigenverbraucht wird. Dies gewährleistet die grundsätzliche Wirtschaftlichkeit der PV-Anlage und erhöht nochmals den Anteil regenerativer Energien am Gesamtenergiebedarf.

Die Realisierung der Gesamtmaßnahme soll im Jahr 2017 erfolgen.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Bauen, Umwelt und Vergaben beschließt die Erneuerung der Wärmeversorgungs- und Lüftungstechnischen Anlagen in Art und Umfang wie textlich beschrieben. Für die Wärmeerzeugung soll die beschriebene Variante 5 zur Ausführung kommen, eine Erdgas-betriebene Luft/Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit einer Spitzenlast Gas-Brennwertheizung.

Alternativen

Kein Vorschlag der Verwaltung.

Kosten und Finanzierung:

Gemäß Schätzung betragen die Kosten für die Gesamtmaßnahme rund 670.000,- €. Im Haushaltsplanentwurf 2017 sind konsumtive Mittel in Höhe von 630.000,- € enthalten, 98.000,- € davon als Instandhaltungsrückstellung.

Die zusätzlich benötigten Mittel in Höhe von 40.000,- € werden in Absprache mit der Kämmerin in den zu beratenden Haushaltsplanentwurf nachträglich aufgenommen bzw. überplanmäßig bereitgestellt.

Die Verwaltung prüft zurzeit die Möglichkeit, die Gesamtmaßnahme durch Mittel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes KInvFöG fördern zu lassen. Im Falle der Förderung würde diese bis zu 90% der Kosten betragen, die Kommune hat sich mit einem Anteil von mindestens 10% zu beteiligen.

Über das Ergebnis der Prüfung wird die Verwaltung berichten und für die Verwendung der weiteren freien Mittel aus dem KInvFöG einen entsprechenden Vorschlag unterbreiten.

Anlagen

- Konzeptstudie über die Erneuerung der Wärmeversorgungs- und Lüftungstechnischen Anlagen des Baubetriebshofes der Stadt Wegberg, Stand vom 07.10.2016
- Anlage zur Konzeptstudie: Tabelle „Heizkostenvergleich“

Unterschrift d. federführenden Fachbereichleiters/Dezernenten		Gegenzeichnung d. beteiligten Fachbereichsleiter/Dezernenten	
Gez. Fabry	Technischer Beigeordneter	Gez. Pape	FBL FB 304
Gez. Schreurs	FBL FB 303	Vieth	FB 401

Geilenkirchen, den 07.10.2016
Konzeptstudie.doc

Konzeptstudie
über die
Erneuerung der Wärmeversorgungs- und Lüftungstechnischen
Anlagen des Baubetriebshofes der Stadt Wegberg




Bauvorhaben: Baubetriebshof
Hospitalstraße 1
41844 Wegberg

Auftraggeber: Stadt Wegberg
Fachbereich 303
Rathausplatz 25
41844 Wegberg

Verfasser: Ingenieurbüro Dipl.- Ing. Frank-Hubert Bösl VDI
Beratender Ingenieur für Technische
Gebäudeausrüstung
Eburonenstrasse 10
52511 Geilenkirchen

1. Objektbeschreibung

Der Baubetriebshof als Fachbereich der Stadtverwaltung übernimmt einen Großteil der Pflege- und Unterhaltungsleistungen des städtischen Anlagevermögens mit ca. 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Außerdem werden Kontrollaufgaben wahrgenommen, die zur Sicherheit der Bürger beitragen sollen. Nachfolgende Dienstleistungen werden unter anderem vom Baubetriebshof erbracht: Friedhofspflege, Grünpflege, Papierkorbentleerung, Beseitigung von Abfällen, Pflege und Unterhaltung des städtischen Baumbestandes, Baumkontrollen, Straßenbauarbeiten, Spielplatzkontrolle, Sportplatz-, Straßenkontrolle, Überwachung Aufbruchwesen und Sondernutzungen, Winterdienst, Bühnenaufbau, Möbeltransporte und Brennholzverkäufe.

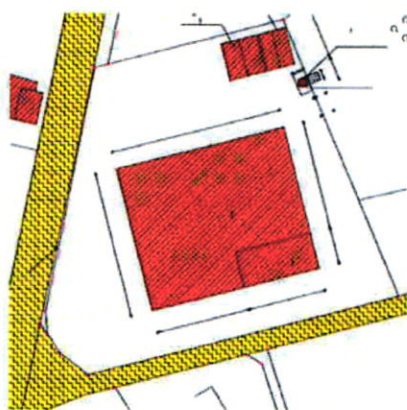

Die Liegenschaft befindet sich an der Ecke Hospitalstraße/ In Berg in Wegberg.

Das zu untersuchende Gebäude des Baubetriebshofs gliedert sich in nachfolgende Bereiche:

- **Büro- Sozialtrakt**
- **Fahrzeug- und Maschinenhalle**
- **Werkstattbereiche**

Folgende Flächen/ Raumnutzung wurden ermittelt:

Flächen/ Raumnutzung

Batterien	3,6 m ²
Bauwart	20,4 m ²
Elektrowerkstatt	67,2 m ²
Flur	29,0 m ²
Haupt Halle	1.158,6 m ²
Heizung	13,4 m ²
KFZ-Lager	40,2 m ²
KFZ-Werkstatt	149,2 m ²

Kanal- u. Wasserbau	136,2 m ²
Lacke u. Farben	4,5 m ²
Magazin	67,7 m ²
Personalraum	65,6 m ²
Schilderwerkstatt	66,7 m ²
Schlosserei	140,3 m ²
Straßenbau	140,7 m ²
Techn. Leiter	19,8 m ²
Trockenraum	16,6 m ²
Umkleiden	23,6 m ²
Verwaltung	18,4 m ²
WC	2,4 m ²
WC Gast	2,6 m ²
WC Personal	7,9 m ²
Wasch u. Lackierraum	60,6 m ²
Waschraum	27,6 m ²
Öle Fette	5,3 m ²
Gesamt:	2.288,10 m²

Nutzung des Betriebshofes:

Die Nutzung pro Woche ist mit 5 Tagen zwischen 8 und 9 Stunden/d zu berücksichtigen. Der Betriebshof wird ganzjährig genutzt.

2. Bestandsaufnahme Wärmeversorgungs- und Lüftungstechnik

2.1 Wärmeversorgungstechnik

2.1.1 Zentrale

Die Wärme wird über einen Niedertemperatur- Heizkessel Vissmann Paromat mit einem Warmwasser- Speicher-ET Typ 13057-51, Leistung 291 – 349 kW, Baujahr 1977 sichergestellt. Der Warmwasserspeicher, unten liegend, hat ein Volumen von 640 Liter, Werkstoff Edelstahl. Befeuert wird der Kessel über ein Öl- Gebläse- Brenner. Eine Druckhaltung ist installiert in Form eines Ausdehnungsgefäßes Reflex N 300. Der Abgasdurchmesser beträgt ca. 250 mm. Neben dem Abgasleitungsschacht ist ein Abluftschacht für den Heizraum vorhanden. Der freie Querschnitt der Verbrennungsluftversorgung ist zu klein bemessen und müsste bei der jetzigen Ölheizung mindestens 300 x 300 mm betragen.

Folgende statischen Heizkreise sind in der Energiezentrale vorhanden:

Heizkreis 1: Luftherhitzer,
Nennweite DN 80, 3-Wege- Ventil DN 50, Umwälzpumpe Wilo/ P65125 R

Heizkreis 2: Lüftung I,
Nennweite DN 50, kein 3-Wege-Ventil, Umwälzpumpe Grundfos/ UPS 50-60

Heizkreis 3: Radiatoren
Nennweite DN 32, 3-Wege-Ventil, Ventil Landis & Stefa DN 32, Umwälzpumpe
Grundfos/ UPS 25-60

Heizkreis 4 Fußbodenheizung:
Nennweite DN 25, 3-Wege-Ventil Landis & Stefa DN 25, Umwälzpumpe
Grundfos /UP 50-75R

Verteilereinspeisung Kessel DN 80, Zubringerpumpe UPS 80-30F

2.1.2 Öltank (Außenbereich)

Der Öltank befindet sich im Außenbereich als Erdtankanlage. Es steht eine Öltanküberprüfung an.

2.1.3 Büro- Sozialtrakt

Die statischen Heizflächen im Büro- und Sozialtrakt haben neue Wärmeverteilungen. Sämtliche Radiatoren und Gliederheizkörper haben Thermostatventile. Möglichkeiten zum hydraulischen Abgleich sind nicht vorhanden.

Der Wärmeverteiler der Fußbodenheizung im Sozialtrakt ist älterer Bauart. Die Fußbodenheizungsleitungen sind vermutlich nicht dampfdiffusionsdicht. Die Fußbodenheizung wurde zwischenzeitlich außer Betrieb genommen wurde.

2.1.4 Fahrzeug- und Maschinenhalle

Die Halle wird über Umluftheizer, Fabrikat GA Happel, insgesamt 5 Stück, beheizt.

2.1.5 Werkstattbereiche

Die Werkstattbereiche werden über statische Heizflächen beheizt. An den Heizkörpern fehlen Thermostatventile und Möglichkeiten zum hydraulischen Abgleich.

2.2 Lüftungstechnik

2.2.1 Büro- Sozialtrakt

Eine Lüftungstechnische Anlage für die Dusch- und Umkleidebereiche existiert nicht. Die Be- und Entlüftung der Nassräume, sowie der Büroräume erfolgt über Fensterlüftung

2.2.2 Fahrzeug- und Maschinenhalle

Für die geschlossene Fahrzeug- und Maschinenhalle ist eine Lüftungstechnische Anlage gemäß Garagen-VO installiert. Das Typenschild am Lüftungsgerät ist nicht erkennbar. Für Volumenstrombestimmung des Gerätes wurde zuluftseitig eine Kanalabmessung 570 x 570 mm aufgenommen. Das 3-Wege-Ventil des Lüftungsgerätes ist als Verteilventil in der Nenngröße DN 40 ausgeführt.

Zu- und Abluftventilator sind mit zwei Leistungsstufen ausgestattet. Die Lüftungsanlage selbst wird über eine Gaswarnanlage CO gesteuert. Die CO-Warnanlage muss so beschaffen sein, dass ein CO-Gehalt von weniger als 250 ppm eingehalten werden kann.

Die CO- Warnanlage ist Fabrikat Drägerwerk AG Lübeck, CO-Messer AK 2 sowie Gas-Selektor SV. Weiterhin ist eine entsprechende Regelung der Zu- und Abluftanlage über Raumtemperatur verbaut.

Die Zuluftanlage und die Abluftanlage der Halle sind über ein KVS-System (Kreislauf- Verbund- System) verbunden, sodass eine Wärmerückgewinnung im geringen Umfang zurzeit schon stattfindet.

2.2.3 Werkstattbereiche

Im Batterielageraum fehlt eine ordnungsgemäße Be- und Entlüftung. Gleiches gilt für das Öl-/ Benzinlager.

Im Kfz-Werkstattbereich sind ein Urinal, sowie ein Waschbecken installiert mit einer natürlichen Einzelraumventilation über eine Kernbohrung.

2.3 Energiebedarf

Der nachfolgende Energiebedarf des Baubetriebshofs wurde für die Jahre 2013 bis 2015 ermittelt:

Heizöllieferungen 2013-2015

Liefermenge (Liter)	Verbrauch (Liter)	Jahr
	durch Messung Tankinhalt U. Kauven	
42.537	39.337	2013
32.341	28.741	2014
36.654	34.654	2015

Stromverbrauch 2013-2015

Verbrauch (Kwh)		Vorh. PV-Anlage Einspeisung (kwh)
durch interne Ablesung	Jahr	
36.413	2013	29.414
35.118	2014	31.595
37.304	2015	33.062

2.4 Biomasse- städtisches Holz

Im Bauhofbetrieb fällt aus eigenen Tätigkeiten Biomasse in Form von Holz an. Dieses wird zurzeit verkauft. Weiterer Verkauf von Holz aus städtischen Wäldern wird durch die Forstbetriebsgemeinschaft durchgeführt. Aus den Unterlagen sind folgende Holzerträge, welche ggf. zur Beheizung des Gebäudes zur Verfügung stehen, zu berücksichtigen:

- in 2012: 289 Festmeter Brennholz, sowie Fichte/Kiefer (Industrieholz)
– Erlös 9.135,94 Euro : 31,61 €/Festmeter
- in 2013: 342 Festmeter Pappel/Birke/Kiefer (Industrieholz)
– Erlös 4.600,18 Euro : 13,45 €/Festmeter
- in 2014: 234 Festmeter Fichte/Kiefer
– Erlös 12.985,58 Euro : 55,50 €/Festmeter
- in 2015: 313 Festmeter Kiefer (Industrieholz)
– Erlös 8.521,56 Euro : 27,23 €/Festmeter

Erlös- Gesamtdurchschnitt über vier Jahre: 31,95 €/ Festmeter

Zur Bereitstellung der Biomasse müssen die Holzerträge durch einen Lohnunternehmer zu Hackschnitzel verarbeitet werden. Die Kosten hierzu werden mit 6,00 €/Festmeter abgeschätzt, sodaß die Kosten der Biomasse mit

Kosten Biomasse: 37,95 €/ Festmeter

in der weiteren Betrachtung angesetzt werden. Die in der Energiestudie berücksichtigten Parameter für die Bewertung der Biomasse sind in der Anlage 1 aufgeführt.

2.5 PV- Anlage (Solarstromanlage)

Die Solarstromanlage ist auf dem Hallendach montiert. Förderungsbedingt wird der gesamte Stromertrag in das öffentliche Netz eingespeist und vergütet. Eine weitere Betrachtung in der Konzeptstudie für die wärmeversorgungs- und Lüftungstechnik finden aus diesem Grund nicht weiter statt.

3. Beurteilung der Bestandsanlagen

3.1 Wärmeversorgungstechnik

Die Beheizung des Baubetriebshofs wird über einen Öl- Kessel mit einem Alter von 39 Jahren sichergestellt. Sämtliche wärmeversorgungstechnischen Einrichtungen in der Heizzentrale sind technisch abgängig. Es besteht eine zeitnahe Ausfallgefahr der wärmeversorgungstechnischen Anlagen.

Am 16.10.2013 hat die Bundesregierung die EnEV 2014 mit allen vom Bundesrat geforderten Auflagen beschlossen. Sie ist am 01.05.2014 in Kraft getreten. Eine hieraus resultierende Änderung der Heizungsanlagen ist: Austausch alter Heizkessel, so genannte Konstant- Temperaturkessel, die älter als 30 Jahre sind. Der hier vorhandene Niedertemperaturkessel ist älter als 30 Jahre, fällt unter die im § 10 (1) letzter Absatz aufgeführte Sonderregelung, die einen Austausch gesetzlich nicht vorschreibt.

Eine entsprechend der EnEV gesetzlich vorgeschriebenen Wärmedämmung an den Wärmeverteilanlagen (Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen) fehlt vollständig. Hier besteht entsprechend der ENEV § 10 (2) seit dem 01.05.2014 eine Nachrüstpflicht.

Eine hygienische Warmwasserbereitung ist mit dem liegenden, zu groß dimensionierten Warmwasserspeicher, nicht möglich. Das Leitungsnetz der Trinkwasseranlage entspricht nicht den einschlägigen Vorschriften zur Trinkwasserhygiene. Die Betreiber von Trinkwasser- Installationen, in denen sich eine Großanlage zur Trinkwassererwärmung (größer 400 ltr.) befindet, müssen entsprechend der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) das Trinkwasser routinemäßig alle drei Jahre untersuchen lassen.

Der im Erdreich eingelassene Öltank ist ebenfalls in einem Alter von ca. 39 Jahren. Eine Überprüfung der 1/3 Auskleidung (Beschichtung im unteren Drittel des Tanks) ist erforderlich.

An den statischen Heizflächen fehlen Thermostatventile, sowie Armaturen zum gesetzlich vorgeschriebenen hydraulischen Abgleich.

Die verbauten Heizungs- Umwälzpumpen sind veraltet und haben einen ca. um das 10-fach zu hohen Energiebedarf.

Eine allumfassende Sanierung der Wärmeerzeugung und Teilsanierung der Wärmeverteilung ist zur Aufrechterhaltung des Betriebes Bauhof erforderlich.

3.2 Lüftungstechnik

3.2.1 Büro- Sozialtrakt

Eine Lüftungstechnische Anlage für die Dusch- und Umkleidebereiche existiert nicht. Für eine kontrollierte Feuchteregelung zur Vermeidung von Feuchteschäden ist eine Lüftungstechnische Anlage mit hocheffizienter Wärmerückgewinnung erforderlich.

3.2.2. Fahrzeug- und Maschinenhalle

Die Lüftungstechnische Anlage der Fahrzeug- und Maschinenhalle, entsprechend der Garagenverordnung GarVO vorgeschrieben, ist ca. 30 Jahre alt, technisch und optisch in einem sehr schlechten Zustand. Ein ordnungsgemäßer Betrieb konnte nicht festgestellt werden.

Gemäß Bestandsaufnahme sind an der Lüftungstechnischen Anlage der Fahrzeug- und Maschinenhalle folgende wesentlichen Mängel festzustellen:

- Druckdosen-Luftstromüberwachung defekt
- schlechter Wirkungsgrad des KVS-Systems
- Frostschutzsohle (zurzeit nicht in Betrieb)
- Zuluftregelung regelt die Temperatur nur sehr ungenau
- Außenluft- und Fortluftgitter sind verrostet und undicht
- Dämmung im Gerät löst sich von der Gerätewand
- Potentialausgleichbrücken fehlen
- CO-Warnanlage ist defekt.

Eine Sanierung der gesetzlich vorgeschriebenen Lüftungstechnischen Anlage ist durchzuführen.

3.2.3. Werkstattbereiche

Im Batterielageraum, sowie im Lagerraum für Lacke und Farben fehlen die baurechtlich geforderten Be- und Entlüftungsanlagen. Das WC im Kfz-Werkstattbereich ist mit einer maschinellen Entlüftung, einschl. Nachströmmöglichkeit auszustatten.

4. Instandsetzungsbedarf

In der folgenden Tabelle werden Vor- und Nachteile der verschiedenen Heizungssysteme qualitativ dargestellt. Bei der Bewertung handelt es sich um allgemeine Erfahrungswerte, die eine erste Orientierung geben können, doch stark von den örtlichen Gegebenheiten abhängen können.

■ Variante	Energieträger	Wirtschaftlichkeit	Ökologie	Komfort	Platzbedarf (mit Tank)
Nachtspeicherheizung	Strom	--	--	-	o
Tieftemperaturheizung	Heizöl	++	o	+	-
Niedertemperaturheizung	Heizöl	+	o	+	-
Brennwertheizung	Heizöl	++	+	+	-
Niedertemperaturheizung	Flüssiggas	+	o	++	-
Brennwertheizung	Flüssiggas	++	+	++	-
Niedertemperaturheizung	Erdgas	+	o	++	+
Brennwertheizung	Erdgas	++	+	++	+
Elektrische Wärmepumpe	Strom-Umgebungswärme	o	o	++	o
Holzpelletsheizung	Holzpellets (Presslinge)	+	++	++	-
Holzvergaserkessel	Holzschelte	o	++	+	-
Fernwärmeanschluss	Fernwärme	+	+	++	++
Blockheizkraftwerk (BHKW)	Heizöl	+	++	+	-
Blockheizkraftwerk (BHKW)	Flüssiggas	+	++	+	-
Blockheizkraftwerk (BHKW)	Erdgas	+	++	+	+
Solarunterstützung	Sonnenenergie	--	++	-	-
Bewertung: ++ sehr gut, + gut, o neutral, - ungünstig, -- sehr ungünstig					

Übersicht zu den Vor- und Nachteilen verschiedener Heizungssystemen

Die nachfolgende Tabelle zeigt die qualitativen Unterschiede zwischen Erdgas-, Heizöl- und Holz befeuerten Anlagen.

	Stückholzfeuerung	Pellet Feuerung	Hackschnitzelfeuerung	Erdgasheizung	Ölheizung
Anlagenkosten	mittel	hoch	sehr hoch	niedrig	mittel
Brennstoffkosten	gering	mittel	gering	hoch	hoch
Brennstoffraumbedarf	mittel	mittel bis hoch	hoch bis sehr hoch	entfällt	mittel bis hoch
Bedienungsaufwand	hoch	gering	gering	sehr gering	gering
Automatisierungsgrad	Lagerhaltung 1-3 mal täglich nachlegen Betrieb von Hand	Lagerhaltung Befüllung 1-2 mal jährlich Betrieb automatisch	Lagerhaltung Befüllung 2-10 mal jährlich Betrieb automatisch	voll auto- matisch	Lagerhaltung Befüllung 1-2 mal jährlich Betrieb automatisch
Entaschung	manuell (täglich)	Vollautomatisch (auf Wunsch) Halbautomatisch (1-2 mal die Woche)	Vollautomatisch (auf Wunsch) Halbautomatisch (1-2 mal die Woche)	entfällt	entfällt
Wartung / Reinigung /Instandhaltung	gering	gering	gering	sehr gering	gering

Qualitative Unterschiede zwischen Holzheizungen und konventionellen Heizsystemen

Die Energieeinsparverordnung (EnEV) (aktuelle Fassung) fordert die Begrenzung der Wärmeabgabe der Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen. Die Energieeinsparverordnung ersetzt die bisherige Heizungsanlagen- Verordnung (HeizAnLV) und die Wärmeschutzverordnung (WSchVO).

Beim Neubau und bei der Modernisierung- oder Sanierung von Wärmeleitverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie deren Armaturen in Gebäuden sind die Dämmvorschriften nach der Energieeinsparverordnung (EnEV) (aktuelle Fassung) zu beachten.

Mindest-Dämm Anforderung	Zeile	Art der Leitungen/Armaturen	Mindestdicke der Dämmschicht, bezogen auf eine Wärmeleitfähigkeit von $\lambda = 0,035 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$
100 %	1	Innendurchmesser bis 22 mm	20 mm
100 %	2	Innendurchmesser über 22 mm bis 35 mm	30 mm
100 %	3	Innendurchmesser über 30 mm bis 100 mm	gleich Innendurchmesser
100 %	4	Innendurchmesser über 100 mm	100 mm
50 %	5	Leitungen und Armaturen nach den Zeilen 1 bis 4 in Wand- und Deckendurchbrüchen, im Kreuzungsbereich von Leitungen, an Leitungsverbindungsstellen, bei zentralen Netzverteilern	die Hälfte der Anforderungen der Zeilen 1 bis 4
50 %	6	Leitungen von Zentralheizungen nach den Zeilen 1 bis 4, die nach Inkrafttreten dieser Verordnung in Bauteilen zwischen beheizten Räumen verschiedener Nutzer verlegt werden	die Hälfte der Anforderungen der Zeilen 1 bis 4
6 mm	7	Leitungen nach Zeile 6 im Fußbodenaufbau	6 mm

Wärmedämmung von Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Armaturen

Der Instandsetzungsbedarf wird anhand von Varianten auf Investitionsbedarf und Wirtschaftlichkeit untersucht. Nachfolgende Varianten werden im Weiteren näher betrachtet:

Wärmeversorgungstechnik

- Wärmeerzeugung und Warmwasserbereitung
 - Variante 1- Konventionell
 - Variante 2- mit Biomasse
 - Variante 3- KWK
 - Variante 4- Erdsonde/ Wasser- Gas- Wärmepumpe
 - Variante 5- Luft/ Wasser- Gas- Wärmepumpe
- Wärmeverteilung Bürokomplex
- Wärmeverteilung Werkstatt
- Wärmeverteilung Hallenkomplex
 - Variante 1- Konventionell
 - Variante 2- Deckenstrahlplatten
 - Variante 3- Dunkelstrahler
- Warmwasserbereitung

Lüftungstechnik

- Anlage 1: Zu- und Abluftanlage KFZ- Hallenkomplex, einschl. CO- Warnanlage
- Anlage 2: Zu- und Abluftanlage Dusch- und Umkleideräume
- Anlage 3: Zu- und Abluftanlage Batterieraum
- Anlage 4: Absaugung Lacke und Farben
- Sonstige Anlagen, Brandschutzklappen, Lüftungsbauwerke

Messen/ Steuern/ Regeln (MSR)

- MSR Wärmeversorgungstechnik
- MSR Lüftungstechnik

Elektrotechnik

- Solarstromanlage (Dach Verwaltung für Wärme-/ Lüftungsanlagen)

Die einzeln ermittelten Investitionskosten (netto) der technischen Anlagen und Varianten werden nachfolgend zusammenfassend aufgezeigt.

4.1 Wärmeversorgungstechnik

4.1.1. Wärmeerzeugung in den Varianten:

Variante 1- Konventionell

Demontagen, Gas-Wandheizgerät Brennwert, 3 er- Kaskade einschl. hydraulischer Weiche, bis 350 KW mit Abgassystem über Dach, Hausanschluß Gas und Anschluß an Gasleitung, Gasarmaturen, Armaturen, Kesselsteuerung und Elektroinstallation

53.000,00 €

Variante 2- mit Biomasse (Hackschnitzel)

Die zur Verfügung stehende Biomasse wird in Form von Hackschnitzeln verheizt. Die Brennstofflagerung erfolgt unter Dach, teilweise unter Vlies bzw. Folie oder offen im Freien. Die Austragung des Brennstoffs aus dem Hackschnitzellager erfolgt durch Schnecken oder Schubböden, die Zuführung zur Brennkammer erfolgt in der Regel über Schneckenförderer.

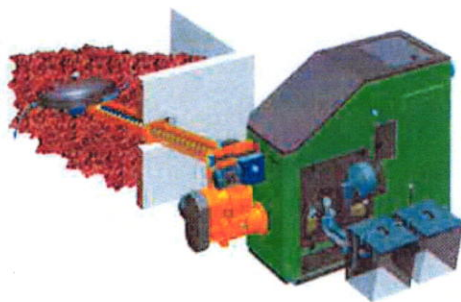


Bild: Hackschnitzelheizung

Für den Einbau und den Betrieb einer Hackschnitzelanlage sind Bauliche Voraussetzungen für

- *Wärmeerzeugung- und Verteilung*
- *Brennstoffherstellung und Lagerung (innen und außen)*

zu schaffen.

Folgende Punkte sind bei der eventuellen Nutzung der Biomasse zu berücksichtigen:

- Brennstoffvolumen für einen Jahresbedarf Hackschnitzel beträgt ca. 560 m³ bis 760 m³. Das Lager sollte den Brennstoff für ca. 3 Monate aufnehmen können. Die Lagergröße wird abgeschätzt mit 250 m³. Eine Grundfläche von ca. 100 m² ist demnach zu berücksichtigen.
- Die Hackschnitzelherstellung erfolgt mit externem Dienstleister, bzw. eigene Häckselmaschinen. Auch hierfür ist im Außenbereich eine Fläche für Zwischenlagerung und Verarbeitung von ca. 200 m² zu berücksichtigen.
- Die oben beschriebenen Flächen im Gebäude und im Außenbereich stehen für eine anderweitigen Nutzung nicht mehr zur Verfügung.
- Bauliche Maßnahmen, einschl. Zufahrt zum Brennstofflager sind zu berücksichtigen.

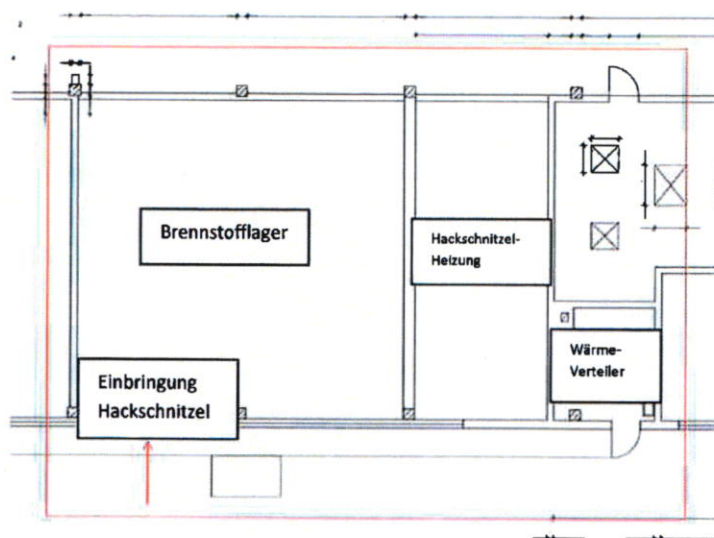


Bild: abgeschätzter Flächenbedarf in der Halle für Lager/ Hackschnitzel-Heizzentrale

Demontagen, Heizkessel für Hackschnitzel, Gesamtleistung bis 350 kW, mit Abgassystem über Dach, einschl. Raumaustragung, Pufferspeicher, Armaturen, Schaltschrank, Kesselsteuerung und Elektroinstallation, Heizenergielageraum

112.000,00 €

Variante 3- KWK (Kraft-Wärme-Kopplung)

Ein Blockheizkraftwerk (BHKW) ist eine modular aufgebaute Anlage zur Gewinnung elektrischer Energie und Wärme, die vorzugsweise am Ort des Wärmeverbrauchs betrieben wird. Sie nutzt dafür das Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung.



Bild: Kompakt- BHKW

Zur Bemessung eines BHKW wird eine geordnete Jahresdauerlinie des Wärmeenergiebedarfs, bzw. der Wärmelast herangezogen.

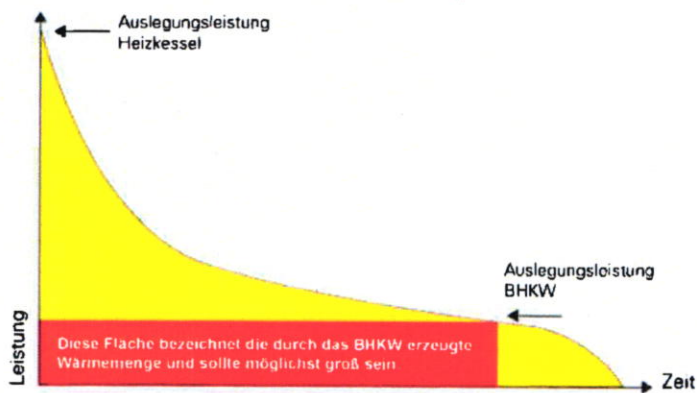


Bild: geordnete Jahresdauerlinie

Die rote Fläche zeigt die durch das BHKW erzeugte Energie.
Die gelbe Fläche muss durch einen zusätzlichen Spitzenlastkessel ergänzt werden.



Demontagen, Blockheizkraftwerk (BHKW) Spitzenlast Gas-
Brennwert- Wandheizgeräte 2er- Kaskade, Gesamtleistung
bis 350 kW, einschl. Pufferspeicher, hydraulischer Weiche,
mit Abgassystemen über Dach, Anschluß an vorh. Gasleitung,
Gasarmaturen, Armaturen, BHKW- und Kesselsteuerung,
Elektroinstallation

105.000,00 €

Variante 4- Geothermie/ Wärmepumpe

Bei erdgasbetriebenen Geothermie- Wärmepumpen (Gas-Absorptions-Wärmepumpen) kommen ca. 45 Prozent der Heizleistung aus der Umwelt durch den Einsatz von Sole und können jährlich in den Verbrauchskosten gespart werden.



Bild: Gas- Absorptions- Wärmepumpen Geothermie Sole/ Wasser

Demontagen, Gas- Wärmepumpe, Sondenbohrungen, Spitzenlast Gas- Brennwert- Wandheizgerät, Gesamtleistung bis 350 kW, einschl. Pufferspeicher, hydraulischer Weiche, mit Abgassystemen über Dach, Anschluß an vorh. Gasleitung, Gasarmaturen, Armaturen, Wärmepumpen- und Kesselsteuerung, Elektroinstallation

102.500,00 €

Variante 5- Luft/ Wasser- Wärmepumpe

Bei erdgasbetriebenen Luft/ Wasser Wärmepumpen (Gas-Absorptions- Wärmepumpen) kommen ca. 35 Prozent der Heizleistung aus der Umwelt durch den Einsatz von Luft und können jährlich in den Verbrauchskosten gespart werden.




Bild: Gas- Absorptions- Wärmepumpen Luft/ Wasser

Demontagen, Gas- Wärmepumpe, Sondenbohrungen, Spitzenlast Gas- Brennwert- Wandheizgerät, Gesamtleistung bis 350 kW, einschl. Pufferspeicher, hydraulischer Weiche, mit Abgassystemen über Dach, Anschluß an vorh. Gasleitung, Gasarmaturen, Armaturen, Wärmepumpen- und Kesselsteuerung, Elektroinstallation

85.000,00 €

4.1.2 Wärmeverteilung Bürokomplex, Werkstatt

Wärmeverteiler und Sammler einschl. Rohrleitungen
Armaturen, Thermo- und Manometer, Pumpenanschlüsse
an die vorhandenen Heizleitungen, Druckhaltung und
Wasseraufbereitung, Teilaustausch stat. Heizflächen,
hydraulischer Abgleich Plattenheizkörper fertig
lackiert gemäß Heizlastberechnung, Thermostate
einschließlich Umbau der Vor- und Rücklauf-
leitungen, Rücklaufabsperrungen mit Voreinstellung,

60.000,00 €

4.1.3 Wärmeverteilung Hallenkomplex in den Varianten

Variante 1- Konventionell Umluftheizer mit Warmluft-Rückführung/ Türluftschleier

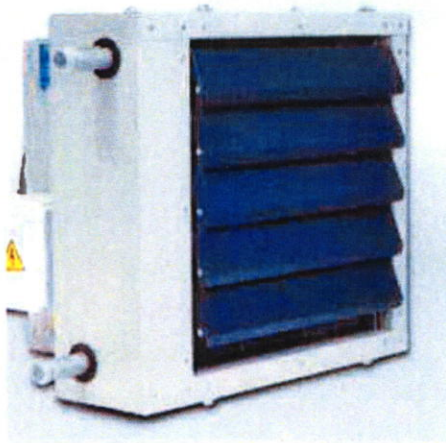


Bild: Umluftheizer

Umluftheizer zur Wandmontage mit Warmluft-Rückführung, einschl. Rohrleitungen
Armaturen, Wärmedämmung, Thermo- und Manometer,
Pumpenanschlüsse an die vorhandenen Heizleitungen

45.000,00 €

Variante 2- Deckenstrahlplatten



Bild: Deckenstrahlplatten

Deckenstrahlplatten fertig lackiert gemäß
Heizlastberechnung, Aufhängungen,
Entleerungs- und Füllrichtungen,
Wassermengen- Reguliereinheit, Gerüststellung,
einschl. Rohrleitungen, Wärmedämmung,
Armaturen, Thermo- und Manometer, Pumpenanschlüsse

80.000,00 €

Variante 3- Dunkelstrahler



Bild: Dunkelstrahler

Dunkelstrahler, einschl. Gas- und Abgasanlagen, Steuerung

50.000,00 €

4.1.4 Warmwasserbereitung

Demontagearbeiten, Warmwasserbereitung
im Durchlaufspeichersystem bestehend aus Wärmetauscher,
Warmwasserspeicher, einschl. Rohrleitungen, Armaturen,
Thermo- und Manometer, Pumpen Anschlüsse an die vorhandenen
Heiz- und Bauchwasserleitungen

25.000,00 €

4.2 Lüftungstechnik

4.2.1 Zu- und Abluftanlage KFZ- Hallenkomplex mit CO- Warnanlage
Kombinierte Zu- und Abluftanlage mit WRG, Kanalsystem,
Luftansaug- und Ausblasbauwerke, Kanalisolierung
Mineralwolle alukaschiert nicht brennbar

77.000,00 €

4.2.2 Zu- und Abluftanlage Dusch- und Umkleideräume
Kombinierte Zu- und Abluftanlage mit WRG, Kanalsystem,
Luftansaug- und Ausblasbauwerke, Kanalisolierung
Mineralwolle alukaschiert nicht brennbar

20.000,00 €

4.2.3 Zu- und Abluftanlage Batterieraum
Kombinierte Zu- und Abluftanlage mit WRG, Kanalsystem,
Luftansaug- und Ausblasbauwerke, Kanalisolierung
Mineralwolle alukaschiert nicht brennbar

8.000,00 €

4.2.4 Absaugung Lacke und Farben
Kombinierte Zu- und Abluftanlage mit WRG, Kanalsystem,
Luftansaug- und Ausblasbauwerke, Kanalisolierung
Mineralwolle alukaschiert nicht brennbar

8.000,00 €

4.2.5 Demontagen, sonstige Anlagen, Brandschutzklappen,
Lüftungsbauwerke

15.000,00 €

4.3 Messen/ Steuern/ Regeln (MSR)

4.3.1 MSR Wärmeversorgungstechnik
DDC- Regelanlage Anteil Heizung einschl. Schaltschrank mit
Elektroinstallation zwischen Schaltschrank und den heizungs-
technischen Geräten für
Wärmeerzeugung/ WWB
Heizkreise
1.stat. Heizflächen Büro
2.Deckenstrahlplatten Werkstätten
3.RLT Duschen/ Umkleiden
4.RLT Halle
5.RLT Batterieraum
6.Reserve

25.000,00 €

4.3.2 MSR Lüftungstechnik
DDC- Regelanlage Anteil Lüftung einschl. Schaltschrank mit

Elektroinstallation zwischen Schaltschrank und den Lüftungstechnischen Geräten.

RLT Duschen/ Umkleiden

RLT Halle (mit CO- Warnanlage)

RLT Batterieraum

RLT WC- Räume Büro/ Werkstätten

Reserve

35.000,00 €

4.4 Elektrotechnik

Solarstromanlage auf dem Dach Verwaltung

Energiebedarf der Wärme-/ Lüftungsanlagen

Solarstromanlage (Dachfläche ca. 25 x 11 m)

mit ca. 9,50 kWp, einschl. Wechselrichter,

Solarleitungen, Aufdachmontagesystem, Inbetriebnahme,

Ausfertigung aller Dokumente für den Netzbetreiber,

Anlagendokumentation, Potentialausgleich inkl. Übergänge und

Befestigung

15.000,00 €

5. Wirtschaftlichkeitsbetrachtung der Varianten

5.1 Wärmeerzeugung

Entsprechend dem Heizkostenvergleich sind in den einzelnen Varianten folgende Energie- und Investitionskosten (netto) zu erwarten:

	Jährliche Energiekosten gesamt	einmalige Investition gesamt
Basis		
Bestandsanlage Öl-Kessel 34.111 ltr/a	19.885,00 €/a	57.500,00 €
Gesamt	<u>19.885,00 €/a</u>	
Variante 1		
Gas- Brennwertkessel- Kessel 327.331 kWh/a	11.446,00 €/a	53.000,00 €
Gesamt	<u>11.446,00 €/a</u>	
Variante 2		
Hackschnitzelanlage 91.027 Kg/a (ca. 116 FM Holz)	4.583,00 €/a	112.000,00 €
Gesamt (Energiekosten = Entfall Verkauf Holz/ und Hackschnitzelherstellung)	<u>4.583,00 €/a</u>	
Variante 3		
KWK und Spitzenlast- Gas- Brennwertkessel- Kessel 432.077 kWh/a	15.123,00 €/a	105.000,00 €
Stromerzeugung/ Steuererstattung ca.	- 7.440,00 €/a	
Gesamt	<u>7.683,00 €/a</u>	
Variante 4		
Gas- Sole-Wasser- Wärmepumpe und Spitzenlast- Gas- Brennwertkessel- Kessel 243.652 kWh/a	8.158,00 €/a	102.500,00 €
Gesamt	<u>8.158,00 €/a</u>	

**Variante 5**

Gas- Luft-Wasser- Wärmepumpe und
Spitzenlast- Gas- Brennwertkessel- Kessel
243.652 kWh/a

85.000,00 €

8.768,00 €/a

Gesamt

8.768,00 €/a

In der Anlage 1 wird eine detaillierte Zusammenfassung des Heizkostenvergleiches dargestellt.

5.2 Wärmeverteilung Hallenkomplex

Nachfolgend werden die Investitionen, sowie die zu erwartenden Energiekosten für die unterschiedlichen Varianten der Wärmeverteilung für die Halle aufgezeigt. Grundlage sind die Bewertung nach DIN V 18599-5 (2007-02), der Simulation im Rahmen der GAEEH-Studie und den bereits vorab eingereichten Vorschlägen zur Veränderung der DIN V 18599 in Vorbereitung der EnEV 2012.

	Jährliche Energiekosten gesamt	einmalige Investition gesamt
Basis		
Bestand Konventionell Umluftheizer		
224.100 kWh (Gas 3,43 Cent/kWh)	7.686,63 €/a	
Gesamt	7.686,63 €/a	
Variante 1		
Konventionell Umluftheizer mit Warmluft- Rückführung/ Türluftschleier		45.000,00 €
149.400 kWh (Gas 3,43 Cent/kWh)	5.124,42 €/a	
Gesamt	5.124,42 €/a	
Variante 2		
Deckenstrahlplatten		80.000,00 €
152.388 kWh (Gas 3,43 Cent/kWh)	5.226,91 €/a	
Gesamt	5.226,91 €/a	
Variante 3		
Dunkelstrahler (Gas 3,43 Cent/ kWh)		50.000,00 €
149.400 kWh (Gas 3,43 Cent/kWh)	5.124,42 €/a	
Gesamt	5.124,42 €/a	

Alle beschriebenen Systeme liegen deutlich unter dem Wert der vorhandenen Warmluftheizung mit seitlichem Auslass ohne Warmluftrückführung. Aufgrund der geringen Unterschiede in den jährlichen Energiekosten ist die Variante 1 mit Umluftheizer mit Warmluft- Rückführung und Türluftschleier die wirtschaftlichste Variante.

6. Investitionszusammenstellung der wirtschaftlichsten Variante

Ein statischer Vergleich der Varianten (ohne Kapital- und Personalkosten) ist in der nachstehenden Tabelle aufgeführt.

Variante	Gesamtkosten Heizung	Mehrkosten zu Variante 1	jährl. Ersparnis	stat. Amortisation
Variante 1- Erdgas-Zentralheizung	208.000,00 €	--	--	--
Variante 2- Hackschnitzel	267.000,00 €	59.000,00 €	6.863,00 €	8,6 Jahre
Variante 3- KWK	260.000,00 €	52.000,00 €	3.763,00 €	13,8 Jahre
Variante 4- Gas- Sole-Wasser-Wärmepumpe	257.500,00 €	49.500,00 €	3.288,00 €	15,1 Jahre
Variante 5- Gas- Luft-Wasser-Wärmepumpe	240.000,00 €	32.000,00 €	2.678,00 €	11,9 Jahre

Entsprechend dem beiliegendem Heizkostenvergleich ist unter Berücksichtigung der **Anschaffungskosten, Energiekosten, jährlichen Kapitalkosten (Zinssatz 1%, Laufzeit 20 Jahre) und Personalkosten** die Variante 5 – Gas- Luft-Wasser-Wärmepumpe die wirtschaftlichste Variante.

Die Gesamtinvestitionskosten werden nachfolgend aufgeführt:

6.1 Wärmeerzeugung und Warmwasserbereitung

Variante 5- Luft/ Wasser- Wärmepumpe (ErP-Labeling: A+)

Demontagen, Gas- Wärmepumpe, Sondenbohrungen, Spitzenlast
Gas- Brennwert- Wandheizgerät, Gesamtleistung bis 350 kW,
einschl. Pufferspeicher, hydraulischer Weiche, mit Abgassystemen
über Dach, Anschluß an vorh. Gasleitung, Gasarmaturen,
Armaturen, Wärmepumpen- und Kesselsteuerung, Elektroinstallation

85.000,00 €

Wärmeverteilung Bürokomplex, Werkstatt

Wärmeverteiler und Sammler einschl. Rohrleitungen
Armaturen, Thermo- und Manometer, Pumpenanschlüsse
an die vorhandenen Heizleitungen, Druckhaltung und
Wasseraufbereitung, Teilaustausch stat. Heizflächen,
hydraulischer Abgleich Plattenheizkörper fertig
lackiert gemäß Heizlastberechnung, Thermostate
einschließlich Umbau der Vor- und Rücklauf-
leitungen, Rücklaufabsperrungen mit Voreinstellung,

60.000,00 €

Variante 1- Konventionell Umluftheizer mit Warmluft-
Rückführung/ Türluftschleier

Umluftheizer zur Wandmontage mit Warmluft-
Rückführung, einschl. Rohrleitungen
Armaturen, Wärmedämmung, Thermo- und Manometer,
Pumpenanschlüsse an die vorhandenen Heizleitungen

45.000,00 €

Warmwasserbereitung

Demontagearbeiten, Warmwasserbereitung
im Durchlaufspeichersystem bestehend aus Wärmetauscher,
Warmwasserspeicher, einschl. Rohrleitungen, Armaturen,
Thermo- und Manometer, Pumpen Anschlüsse an die vorhandenen
Heiz- und Bauchwasserleitungen,

25.000,00 €

Messen/ Steuern/ Regeln (MSR)- Wärmeversorgungstechnik
DDC- Regelanlage Anteil Heizung einschl. Schaltschrank mit
Elektroinstallation zwischen Schaltschrank und den heizungs-
technischen Geräten für Wärmeerzeugung/ WWB und Heizkreise

25.000,00 €

Gesamt 6.1 Wärmeerzeugung und Warmwasserbereitung

netto 240.000,00 €

6.2 Lüftungstechnik

Zu- und Abluftanlage KFZ- Hallenkomplex mit CO- Warnanlage Kombinierte Zu- und Abluftanlage mit WRG, Kanalsystem, Luftansaug- und Ausblasbauwerke, Kanalisolierung Mineralwolle alukaschiert nicht brennbar	77.000,00 €
Zu- und Abluftanlage Dusch- und Umkleideräume Kombinierte Zu- und Abluftanlage mit WRG, Kanalsystem, Luftansaug- und Ausblasbauwerke, Kanalisolierung Mineralwolle alukaschiert nicht brennbar	20.000,00 €
Zu- und Abluftanlage Batterieraum Kombinierte Zu- und Abluftanlage mit WRG, Kanalsystem, Luftansaug- und Ausblasbauwerke, Kanalisolierung Mineralwolle alukaschiert nicht brennbar	8.000,00 €
Absaugung Lagerraum für Lacke und Farben Kombinierte Zu- und Abluftanlage mit WRG, Kanalsystem, Luftansaug- und Ausblasbauwerke, Kanalisolierung Mineralwolle alukaschiert nicht brennbar	8.000,00 €
Demontagen, sonstige Anlagen, Brandschutzklappen, Lüftungsbauwerke <i>Hinweis: zur Planung/ Bau und Inbetriebsetzung von lüftungstechnischen Anlagen in Nichtwohngebäuden ist eine brandschutztechnische Stellungnahme erforderlich</i>	15.000,00 €
MSR Lüftungstechnik DDC- Regelanlage Anteil Lüftung einschl. Schaltschrank mit Elektroinstallation zwischen Schaltschrank und den lüftungs- technischen Geräten.	35.000,00 €
Gesamt 6.2 Lüftungstechnik	

netto 163.000,00 €

6.3 Elektrotechnik

Solarstromanlage auf dem Dach Verwaltung
Energiebedarf der Wärme-/ Lüftungsanlagen
Solarstromanlage (Dachfläche ca. 25 x 11 m)
mit ca. 9,50 kWp, einschl. Wechselrichter,
Solarleitungen, Aufdachmontagesystem, Inbetriebnahme,
Ausfertigung aller Dokumente für den Netzbetreiber,
Anlagendokumentation, Potentialausgleich inkl. Übergänge und
Befestigung

15.000,00 €

Gesamt 6.3 Elektrotechnik

netto 15.000,00 €

6.4 Zusammenstellung

1. Wärmeerzeugung und Warmwasserbereitung

Variante 5- Gas- Luft-Wasser-Wärmepumpe

240.000,00 €

2. Lüftungstechnik

163.000,00 €

3. Elektrotechnik

15.000,00 €

4. Ingenieurleistungen mit ca. 22 % von 438.000,00 €

95.000,00 €

gesamt Investition energetische Sanierung

netto 513.000,00 €

7. Schlussbetrachtung

Eine energetische Sanierung/ Modernisierung der wärmeversorgungs- und lüftungstechnischen Anlagen ist baurechtlich (Nachrüstpflicht gemäß ENEC, Trinkwasserverordnung, Garagen- Verordnung) und wirtschaftlich unumgänglich.

Im Klartext ist unter dem Begriff energetische Sanierung/ Modernisierung eine Anpassung an die baurechtlichen Vorgaben, DIN Vorschriften sowie den VDI, VDE-Richtlinien zu verstehen. Kernpunkte für die Sanierung sind:

Wärmeversorgungstechnik

- 39 Jahre alter Ölkessel, in einem technisch bedenklichem Zustand
- Veraltete Wärmeverteilung und Umwälzpumpen
- fehlender hydraulischer Abgleich
- Unvollständige Wärmedämmung des Wärmeverteilnetzes (Nachrüstpflicht gemäß ENEC)
- Trinkwasserhygiene aufgrund der technisch abgängigen Warmwasserbereitung mit Zentralthermostat nicht sichergestellt (TrinkwV)
- veraltete, technisch abgängige regelungstechnische Anlagen

Lüftungstechnik

- veraltete und nicht funktionierende Garagenbe- und Entlüftung, Austausch zwingend nach Garagen-VO vorzunehmen
- fehlende lüftungstechnische Anlagen in Gefahrenlager
- veraltete, technisch abgängige regelungstechnische Anlagen



aufgestellt, Aachen, den 07.10.2016

Anlage Nr. 1

Maße und Gewichte

1 Raummeter (RM)*	1 Schüttbaummeter (SRM)	1 Festmeter (FM)	Kilogramm (KG)*
1,00	1,48	0,62	484

Holz Brennwerttabelle - zeigt den Brennwert von Holzarten und anderer Brennstoffe im Vergleich - Brennwert Vergleich

Holzarten/ Brennstoff	Brennholz Brennwert KWh /rm	Brennholz Brennwert KWh /kg	Zu ersetzende Menge Heizöl Liter/rm
Eichenholz	2100	4,2	195
Eiche			
Buchenholz	2100	4,0	180
Buche			
Robinienholz	2100	4,1	170
Robinie (falsche Akazie)			
Eschenholz	2100	4,1	180
Esche			
Kastanienholz	2000	4,2	170
Kastanie			
Ahornholz	1900	4,1	180
Ahorn			
Birkenholz	1900	4,3	165
Birke			
Platanenholz	1900	4,2	175
Platane			
Ulmholz	1900	4,1	170
Ulm			
Kirschholz	1800	4,3	170
Kirsche			
Lärchenholz	1700	4,4	185
Lärche			
Kiefernholz	1700	4,4	170
Kiefer			
Douglasienholz Douglasie	1700	4,4	170
Erlenholz	1500	4,1	130
Erle			
Lindenholz	1500	4,2	130
Linde			
Fichtenholz	1500	4,5	130
Fichte			
Holzarten/ Brennstoff	Brennholz Brennwert KWh /rm	Brennholz Brennwert KWh /kg	Zu ersetzende Menge Heizöl Liter/rm
Tannenholz	1400	4,4	125
Tanne			
Weidenholz	1400	4,1	110
Weide			
Pappelholz	1200	4,1	100
Pappel			
Hackschnitzel	900	4,0	80
Bambusholz	???	4,4	???
Bambus			
Holzpellets		4,9	
Pellets			
Holzbriketts		4,9	
Stroh		4,7	
Papier / Pappe		4,2 - 4,4	
Braunkohle Briketts		5,6	
Kohlebriketts			
Steinkohle		7,5-9,0	
Heizöl EL		11,8	
Biodiesel		10	
Ethanol		7,4	

Heizkostenvergleich für: **Baubetriebshof**
Hospitalstraße 1, 41844 Wegberg



Allgemeine Angaben:		
1 Nutzfläche:	2446 m²	
2 Normwärmebedarf:	315,53787 kW	
3 Spezifischer Wärmebedarf:	129 W/m²	
4 jährlicher Heizwärmebedarf:	324.057 kWh/Jahr	alle Heizungen

		Basisvariante- Ölzentral- Heizung	Variante 1- Erdgas- Zentralheizung	Variante 2- Hackschnitzel	Variante 3- KWK	Variante 4- Gas- Sole-Wasser-Wärmepumpe	Variante 5- Gas- Luft-Wasser-Wärmepumpe
6							
7	Verbrauchswerte						
8	Jahresnutzungsgrad	0,95	0,99	0,80	0,75	1,40	1,30
9	Heizwerte je Einheit	10 kWh/l	1 kWh/kWh	4,45 kWh/kg	1 kWh/kWh	1 kWh/kWh	1 kWh/kWh
10	Jahresverbrauch	34.111 l	327.331 kWh	91.027 kg	432.077 kWh	231.470 kWh	249.275 kWh
11	Verbrauchsanteil Hochtarif (HT)	%					
12	Verbrauchsanteil Niedertarif (NT)	%					
13	Jahresverbrauch Hochtarif (HT)	kWh					
14	Jahresverbrauch Niedertarif (NT)	kWh					
15	Jährliche Energiekosten						
16	Varlabler Energiepreis (NT)	58,00 Cent/l	3,43 Cent/kWh	4,87 Cent/kg	3,43 Cent/kWh	3,43 Cent/kWh	3,43 Cent/kWh
17	Varlabler Energiepreis (HT)						
18	Variable Energiekosten	€/Jahr	19.785	11.227	4.433	14.820	7.939
19	Festkosten	€/Jahr		153		153	153
20	Stromerzeugung/ Steuereerstattung KWK (4.600 Vbh)	€/Jahr		-7.440			
21	Stromkosten Brenner, Pumpe, Lüfter	€/Jahr	100	65	150	65	65
22	Energiekosten gesamt netto	€/Jahr	19.885	11.446	4.583	7.683	8.158
23	spezifische Energiekosten	Cent/kWh	6,14	3,53	1,41	2,37	2,52
24	Anschaffungskosten						
25	Heizenergielageraum	€			22.000	12.000	
26	Tank	€	5.000		3.500	3.500	3.500
27	Schornstein	€	3.000	2.500			
28	Wärmeerzeuger Heizung incl. Regelung	€	49.000	46.500	85.500	25.000	20.000
29	Wärmepumpe incl. Regelung u. Pufferspeicher	€				75.000	57.500
30	BHKW incl. Regelung u. Pufferspeicher	€				60.500	
31	Elektrische Anlage mit Steuerung	€	500	500	1.000	500	500
32	Hausanschluß, Baukostenzuschuß	€		3.500	3.500	3.500	3.500
33	Anschaffungskosten gesamt	€	57.500	53.000	112.000	105.000	102.500
34	Mittlere Nutzungsdauer	Jahre	20	20	20	20	20
35	Mittlere Annuität (1 % Zinsen)		0,05541	0,05541	0,05541	0,05541	0,05541
36	Jährliche Kapitalkosten netto	€/Jahr	3.186	2.937	6.206	5.818	5.680
37	Jährliche Nebenkosten						
38	Wartungskosten bei Wartungsvertrag	€/Jahr	450	350	1200	2000	350
39	Schornsteinfeger	€/Jahr	50	50	100	200	100
40	Personalkosten für Bedienung und Kontrolle	€/Jahr	1.600	1.600	4.800	3.200	1.600
41	Ersatzteile und Reparaturen	€/Jahr	500	300	800	300	500
42	Nebenkosten gesamt netto	€/Jahr	2.600	2.300	6.900	5.700	2.550
43	Jährliche Gesamtkosten netto	€/Jahr	25.671	16.682	17.689	19.201	16.387
44	Jährliche Gesamtkosten bezogen auf Öl	%	100	65	69	75	62

Wichtiger Hinweis:

Bei diesem Heizkostenvergleich handelt es sich um eine Grobabschätzung welches durch eine Reihe von Faktoren beeinflusst wird, wie z.B. Energiepreisentwicklung, Raumtemperaturen, Nutzung von Fördermitteln, Nutzerverhalten
Aus diesem Grunde können tatsächliche Werte von den hier ermittelten Werten abweichen!
Alle Preise sind Netto . Bei den einzelnen Systemen wurden keine Fördermittel eingerechnet.